



帕 沃 尔
POWER

YP28系列

四柱式拉伸液压机



YP28系列 四柱式拉伸液压机

◆ 功能


专为铝制品及不锈钢制品行业设计制造的专用液压机，特别适用于铝质薄板拉伸和铝制品的压制成形及不锈钢薄板拉伸和不锈钢制品的压制成形、整形及切边等工艺，也可用于翻边、弯曲、复合拉伸等工艺。

◆ 用途

汽车、摩托车配件、五金零件、厨具、餐具等行业。

◆ 特点

- ☆ 加长导向，抗偏载能力强。锁紧螺母采用双螺母结构，不易松动。
- ☆ 带光电保护和冷却、过滤系统。
- ☆ 速度快，效率高，采用节能设计，能耗低，噪声小。
- ☆ 拉伸力、压边力均可（比例）调节。
- ☆ 电气采用PLC控制，触摸屏显示。

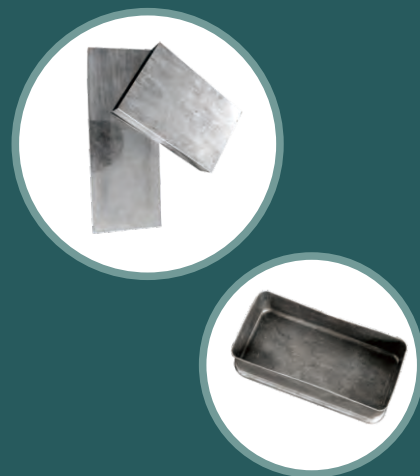

YP28系列四柱式拉伸液压机规格型号及主要技术参数：

序号	项 目	单位	YP28-45	YP28-75	YP28-120	YP28-200	YP28-350	YP28-550	YP28-800	
1	主缸公称力	KN	300	500	760	1500	2500	3500	5500	
2	主缸液体工作压力	MPa	20	25	20	20	21	20	21	
3	回程力(15MPa时)	KN	30	50	50	57	95	200	190	
4	压边力	KN	150	250	350	500	1000	2000	2500	
5	压边缸液体最大压力	MPa	20	16.5	20	20	25	25	18	
6	打料缸公称力(20MPa时)	KN	20	30	15	40	100	100	50	
7	打料缸行程	mm	200	200	165	200	200	250	300	
8	活动横梁行程	mm	380	550	400	550	600	650	820	
9	压边行程	mm	180	200	200	200	300	300	350	
10	活动横梁至工作面距离	最大	mm	600	900	710	950	1110	1200	1500
		最小	mm	300	400	310	400	510	550	680
11	活动横梁升降速度	空载下行	mm/s	300	225	220	275	200	220	160
		加压速度	mm/s	40	25	15	17-30	11-27	11-30	8-20
		回程速度	mm/s	350	220	250	260	220	220	200
12	电动机功率	kW	5.5	7.5	15	30	30	55	55	
13	工作台有效面积（左右x前后）	mm	390X450	500X600	600X700	700X880	800X990	950X1060	1400X1400	

*以上所列技术参数若有更改恕不另行通知，客户如有特别技术参数要求，可特别订造。